

INFORMAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE

PROTOCOLLO N. 45734/2026 del 29/06/2026 10:07:16

CLASSIFICAZIONE 04/08

OGGETTO: SERISOLAR OFFERTA INTEGRATIVA PNRR

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- doc03476820260629100225.pdf

0203EA27DB4D00B1DE0BF1BEF8AD4F6B9483026747018D4B9EC3BB74ACCC7DFB97C7326E49AC83BF9E5D
0BCFEAD8CE4864F06B4280CC5ECA50C731A6E22D923B

prev.2026MI n. Im068.0

Solaro, 16 giugno 2026

Preventivo di massima			
La tenda wave è un sistema di schermatura tessile per interni caratterizzato da un movimento ondulato continuo e regolare, ottenuto mediante un binario tecnico con scorrimento vincolato.			
Fornitura e posa di tende a sistema wave binario separè a scorrimento manuale con tiranti, complete di tessuto Ignifugo, fonoassorbenti-acustiche (tipologia da definire), confezionate a teli			
n. 1 Tenda divisoria fonoassorbente-acustica ignifuga, binario di scorrimento movimento manuale 300 x 220 h.	€.	1.314,00*	
n. 1 Tenda divisoria fonoassorbente-acustica ignifuga, binario di scorrimento movimento manuale 350 x 220 h.	€.	1.534,00*	
n. 1 Tenda divisoria fonoassorbente-acustica ignifuga binario di scorrimento CURVO movimento manuale ø 350 x 220 h.	€.	3.988,00*	
eventualmente			
n. 2 Tenda divisoria fonoassorbente-acustica ignifuga, binario di scorrimento movimento manuale c.a 350 x 275 h.	€.	3.051,00*	

CONDIZIONI DI VENDITA 1) Tutti i contratti o preventivi non saranno ritenuti validi se non previa approvazione del rappresentante legale della Serisolar S.r.l. Società Benefit - 2) Le seguenti Condizioni Generali di vendita costituiscono parte integrante dell'ordine. - 3) Il mancato pagamento della fattura comporta l'addebito delle spese bancarie e degli interessi in vigore. - 4) Per tutti gli effetti del contratto valgono le ns. condizioni generali di vendita. - 5) Il foro competente in caso di controversia è quello di Trento. - 6) I pagamenti saranno ritenuti validi solo se fatti direttamente alla Serisolar S.r.l. Società Benefit - 7) Serisolar S.r.l. Società Benefit non risponde per manutenzione errata rispetto alle istruzioni consegnate. - 8) La disdetta di questo contratto comporterà l'addebito del 30% dell'importo complessivo, oltre a Iva di legge. - 9) In caso la fornitura richiedesse un ns. sopralluogo negli ambienti presso i quali dovrà essere eseguito l'intervento, le eventuali modifiche degli ambienti stessi, nel periodo intercorrente tra il sopralluogo e l'esecuzione dell'ordine, dovranno essere preventivamente e tempestivamente segnalate. - 10) I costi ed eventuali oneri aggiuntivi, dovuti a causa delle eventuali ridefinizioni delle misure dei beni/servizi da fornire e/o l'eventuale loro adattamento alla nuova situazione saranno addebitati al Committente. Il Committente sarà comunque tenuto a pagare interamente quanto prodotto in esecuzione dell'ordine qualora non sia attuabile la modifica o l'adattamento. - 11) Eventuali danneggiamenti, difformità o mancanza parziale di merce devono essere contestate all'atto del ritiro o ricevimento mediante annotazioni di specifiche riserve sul documento di consegna. Qualora ciò non sia riconoscibile al momento del ritiro/consegna, è fatto salvo il diritto di riparazione o sostituzione a condizione che le anomalie riscontrate siano denunciate per iscritto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna/installazione. Le anomalie devono essere verificate in contraddittorio con un rappresentante della Serisolar S.r.l. Società Benefit o con persona da essa incaricata. Qualora sia previsto un collaudo di corretto funzionamento, esso dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento della consegna/installazione. Decorso tale termine il collaudo si intenderà effettuato con esito positivo salvo accordi precontrattuali

Consegna: da definire

*Prezzi esclusi di IVA 22%

Validità dell'offerta : 60 gg. data preventivo

Pagamento: da definire

N.B. Il presente preventivo è da ritenersi valido solo dopo aver effettuato sopralluogo di verifica e fattibilità

Serisolar Srl - Sb

Sede:	Filiale:	www.serisolar.com
Via Kempton, 28	Via Gaetano Donizetti, 9	C.F. e P.IVA IT01765260227
I-38121 Trento (TN)	I-20033 Solaro (MI)	Reg. Imprese TN
+39 0461 950065	+39 02 9968 2861	TN Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.
info@serisolar.com	informilano@serisolar.com	Isct. REA 175791

Descrizione tende divisorie interne mod. Wave

Tenda sistema Wave con Tessuto Ignifugo Fonoassorbente_Acustico

Sistema di schermatura tessile per interni movimento ondulato continuo e regolare, ottenuto mediante un binario tecnico con scorrimento vincolato.

Sistema di movimentazione

- Binario: in alluminio estruso verniciato (bianco, anodizzato)
- Carrelli: a scorrimento su rulli con interasse costante (tipicamente 60–80 mm)
- Corda di trasmissione (cording system): mantiene la distanza uniforme tra i supporti, garantendo la formazione dell'onda

- Tipo di apertura: laterale, centrale o asimmetrica
- Comando: manuale (a strappo o asta) oppure motorizzato

Configurazione dell'onda

- Passo onda: determinato dall'interasse dei carrelli e dal coefficiente di arricciatura del tessuto (generalmente rapporto 1:1,8 – 1:2,2)
- Caduta: lineare e regolare, senza pieghe statiche
- Effetto estetico: onde uniformi sia a tenda aperta che chiusa



Tessuto tecnico ignifugo

- Composizione: poliestere Trevira CS o fibre equivalentemente certificate
- Reazione al fuoco: Classe 1 (UNI 9177) o standard europei EN 13773
- Stabilità dimensionale: elevata resistenza a deformazioni e restringimenti

Prestazioni acustiche

- Tipologia: tessuto fonoassorbente a struttura porosa o multistrato
- Funzione:
 - riduzione del tempo di riverberazione (RT60)
 - attenuazione della riflessione sonora
- Coefficiente di assorbimento acustico (α_w): variabile in funzione del peso e della posa (tipicamente 0,30 – 0,75 con arricciatura)
- Applicazioni ideali:
 - uffici open space
 - sale riunioni
 - ambienti hospitality
 - spazi residenziali ad alta risonanza

Funzionalità schermanti

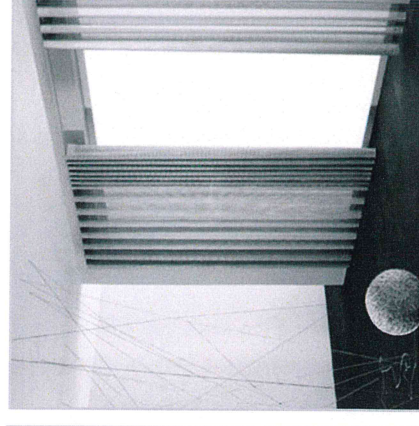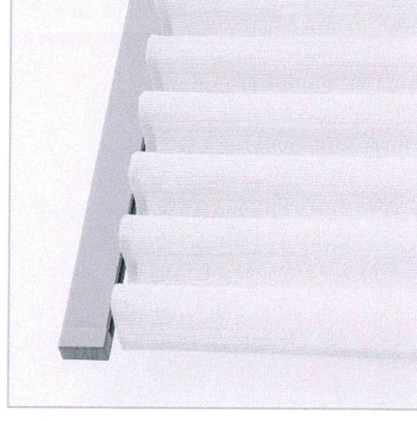

Serisolar Srl - Sb

Sede:
Via Kempten, 28
I-38121 Trento (TN)
+39 0461 950065
info@serisolar.com

Filiale:
Via Gaetano Donizetti, 9
I-20033 Solaro (MI)
+39 02 9968 2861
infomilano@serisolar.com

www.serisolar.com
C.F. e P.IVA IT01765260227
Reg. Imprese TN
TN Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.
Isct. REA 175791