



Città di
GALLARATE


SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

via Cavour n. 2. telefono 0331-754215/279 telefax 0331-770820 e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI – ANNO 2023


**PLANIMETRIE DI PROGETTO E
COMPUTO METRICO**

Allegato: D

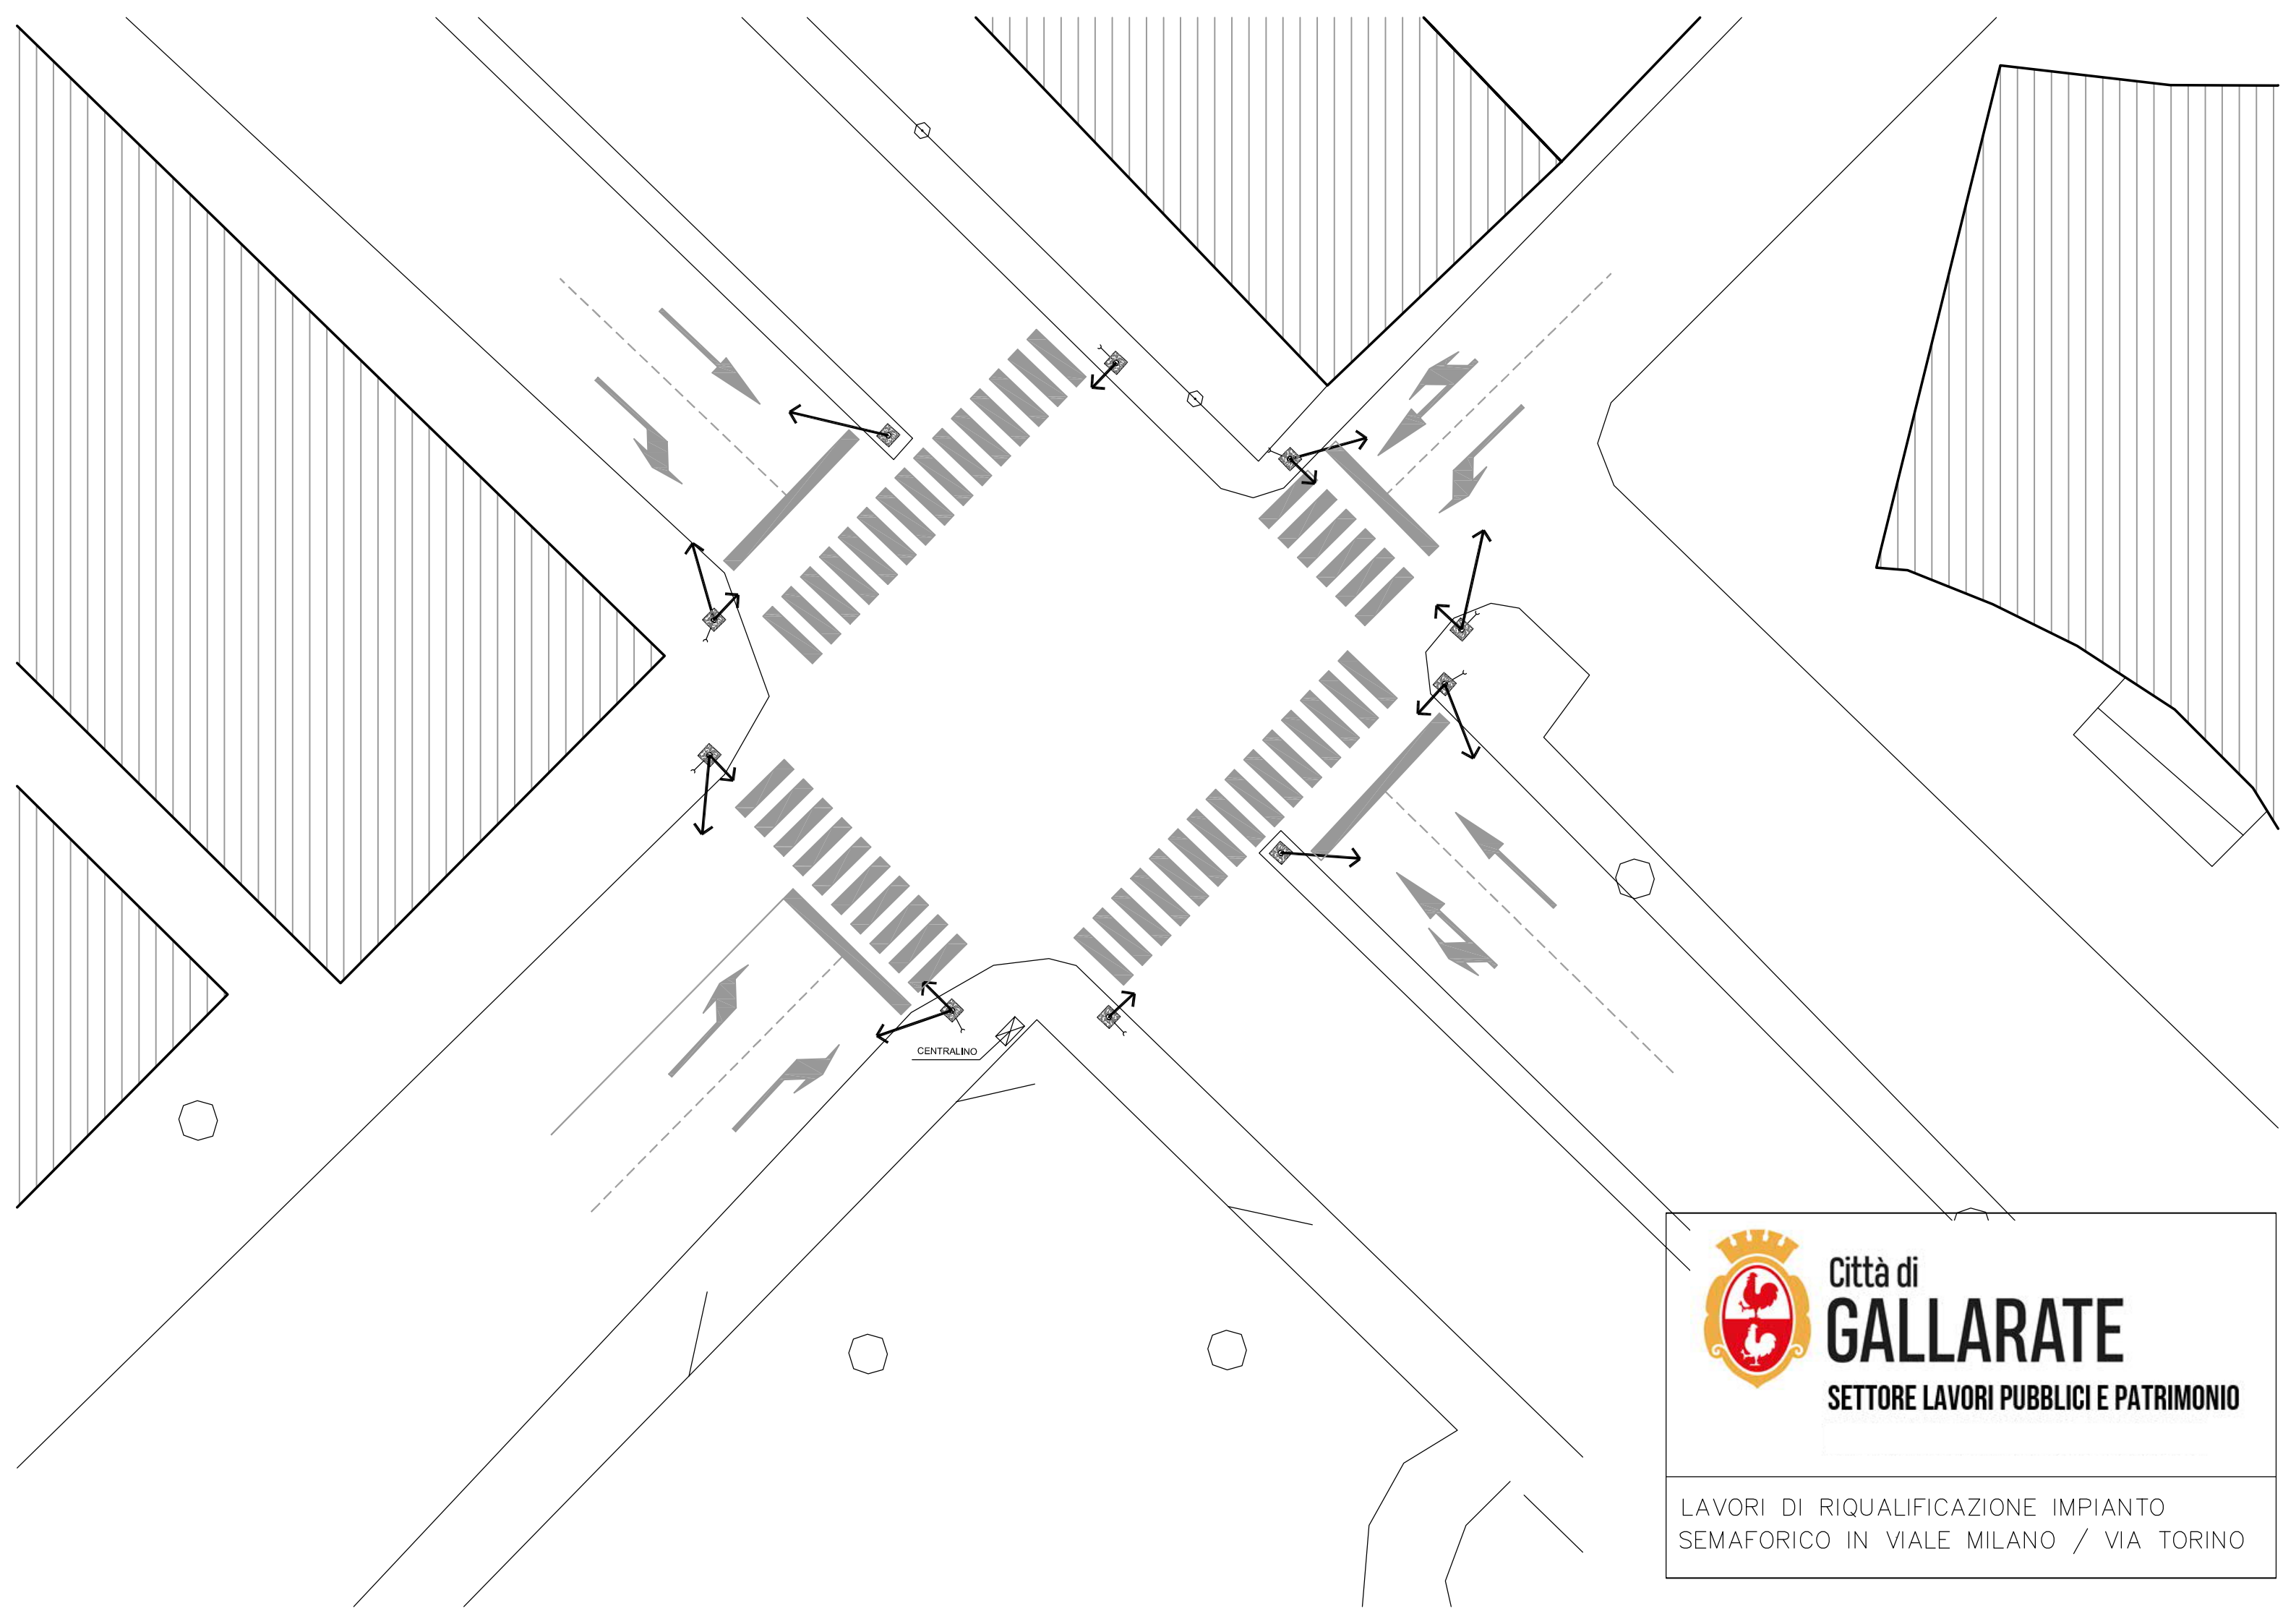

Città di
GALLARATE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SEMAFORICO IN VIALE MILANO / VIA TORINO

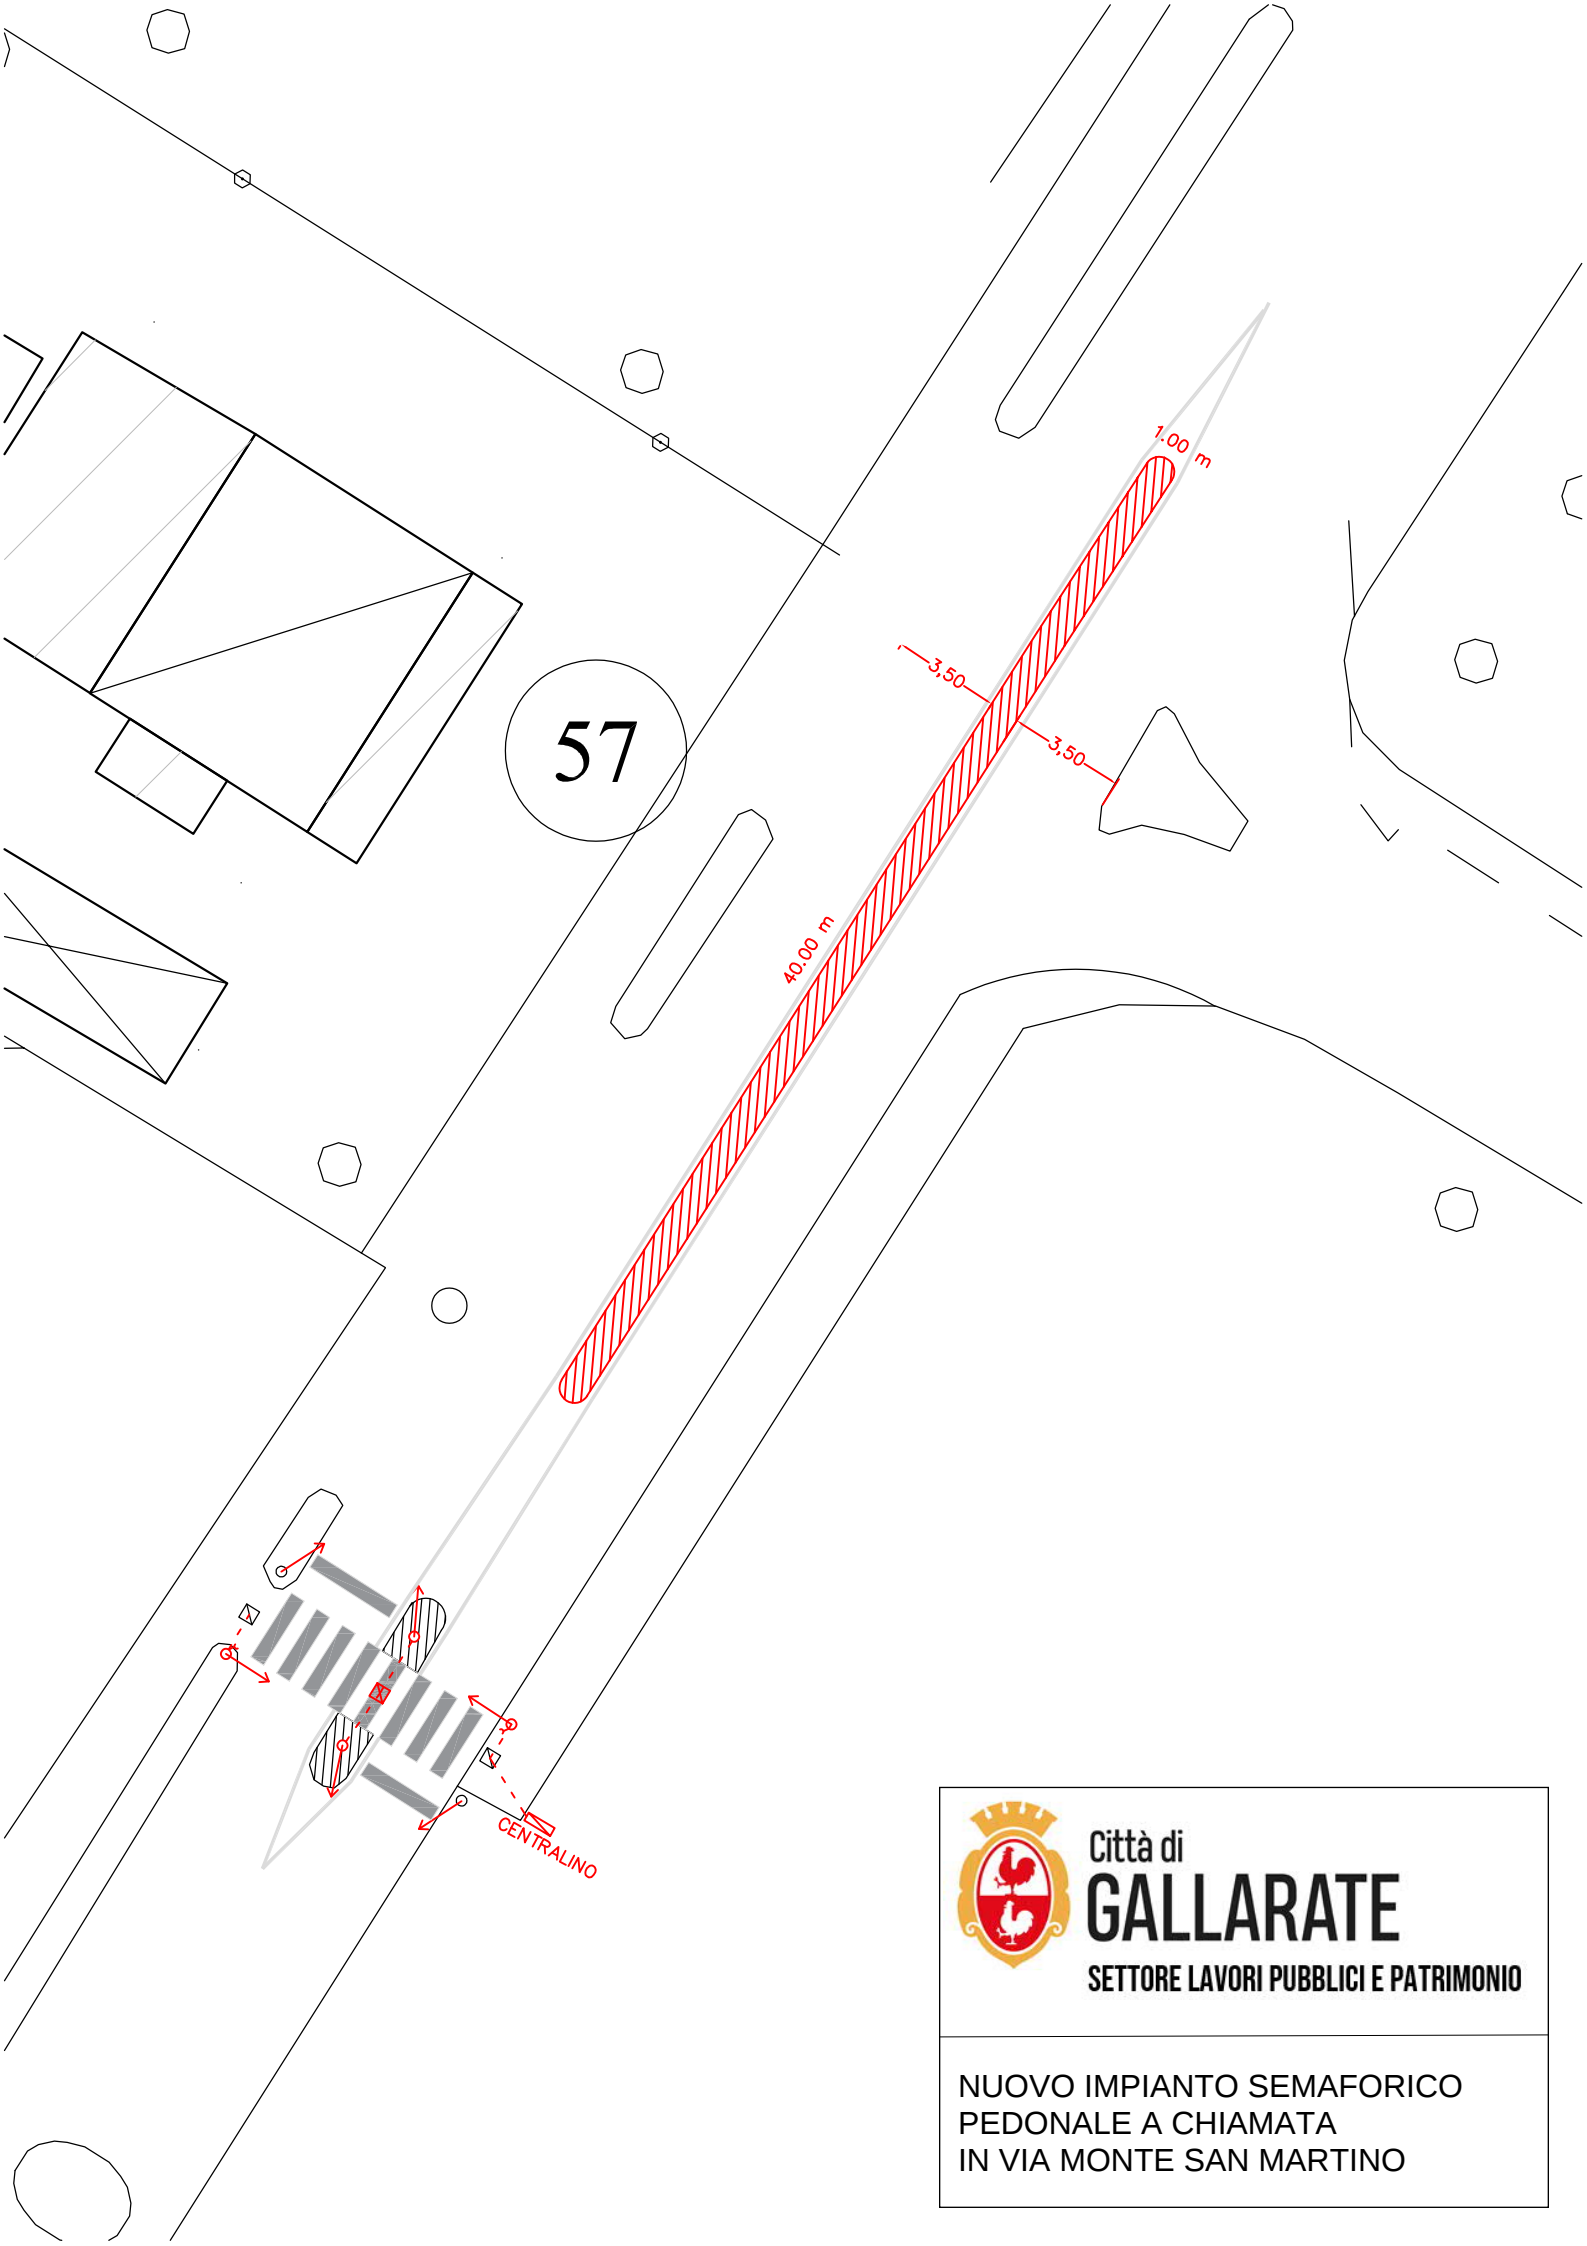

Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO
PEDONALE A CHIAMATA
IN VIA MONTE SAN MARTINO



Lavori di ristrutturazione impianto semaforico di Viale Milano Vie Torino e Ragazzi del '99						
adeguamento impianto per attraversamento pedoni non vedenti						
N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
1	regolatore semaforico cablato a 12 uscite completo di armadio in vetroresina	n.	1	€ 4.200,00	€ 4.200,00	
2	scheda di espansione centralino	n.	1	€ 440,00	€ 440,00	
3	Lanterna pedonale a Led diametro 200 mm	n	3	€ 375,00	€ 1.125,00	
4	Lanterna veicolare a Led con Rosso Maggiore	n.	5	€ 395,00	€ 1.975,00	
5	pulsanti per chiamata pedonale, del tipo "touch" con led di chiamata con pulsante dedicato ai non vedenti	n	8	€ 240,00	€ 1.920,00	
6	supporti per paline diam. 102 mm completi	n	8	€ 48,00	€ 384,00	
7	paline semaforiche in acciaio zincato a caldo diametro 102 mm. - altezza 3,6 m	n	1	€ 195,00	€ 195,00	
8	dispositivo sonoro per non vedenti	n	8	€ 330,00	€ 2.640,00	

10	Scheda Detector quadri-canale, auto-tarante e auto-ripristino	n	1	€	465,00	€	465,00
11	cavo 4 x 1,5 mm2	m	150,00	€	3,70	€	555,00
12	posa in opera e messa in funzione dell'impianto semaforico 2 fasi	n	1	€	1.850,00	€	1.850,00
13	formazione di plinti per paline semaforiche	n	1	€	390,00	€	390,00
totale						€	16.139,00

Lavori di ristrutturazione impianto semaforico di Piazza Timavo/Via S. Giorgio/Via Arconti/Viale XXIV Maggio							
sostituzione lanterne pedonali con lampada ad incandescenza a ottica a led							
1	Lanterna pedonale a Led diametro 200 mm	n	9	€	375,00	€	3.375,00
2	manodopera	ore	8	€	55,00	€	440,00
totale						€	3.815,00

Nuovo impianto semaforico pedonale a chiamata in Via Monte San Martino							
1	regolatore semaforico cablato a 12 uscite completo di armadio in vetroresina	n.	1	€	4.200,00	€	4.200,00
2	Lanterna veicolare a Led con Rosso Maggiorato	n.	4	€	395,00	€	1.580,00
3	Lanterna pedonale a Led diametro 200 mm	n	2	€	375,00	€	750,00

4	pulsanti per chiamata pedonale, del tipo "touch" con led di chiamata con pulsante dedicato ai non vedenti	n	2	€	240,00	€	480,00
5	supporti per paline diam. 102 mm completi	n	6	€	48,00	€	288,00
6	paline semaforiche in acciaio zincato a caldo diametro 102 mm. - altezza 3,6 m	n	4	€	195,00	€	780,00
7	dispositivo sonoro per non vedenti	n	2	€	330,00	€	660,00
8	countdown	n.	2	€	450,00	€	900,00
9	cavo 4 x 1,5 mm2	m	100,00	€	3,70	€	370,00
10	posa in opera e messa in funzione dell'impianto semaforico 2 fasi	n	1	€	1.850,00	€	1.850,00
11	formazione di basamento semaforico	n.	1	€	250,00	€	250,00
12	formazione di plinti per paline semaforiche	n	4	€	390,00	€	1.560,00
13	formazione di pozzetti di ispezione	n.	1	€	140,80	€	140,80
14	scavo	mc	8	€	78,80	€	591,00
15	tubazione diam. 125	ml.	30	€	26,30	€	789,00
16	formazione di aiuola spartitraffico	m	80	€	57,00	€	4.560,00
17	verniciatura aiuola spartitraffico giallo/nero	m.	80	€	2,00	€	160,00
18	strisce di margine cm. 12	m.	400	€	1,10	€	440,00
					€	20.348,80	

interventi non quantificabili con progetto specifico		€	19.097,20
oneri per la sicurezza speciali		€	600,00
totale lavori previsti		€	60.000,00
I.V.A. 22% SUI LAVORI		€	13.200,00
progettazione		€	1.200,00
contributo AVCP		€	30,00
TOTALE		€	74.430,00

Gallarate 13/12/2022

Il progettista e direttore lavori

Uomo Rolo